


2 liter per seconde vet afscheider HDPE rond

Capaciteit	: 2 liter/seconde volgens NEN-EN 1825 (Euronorm)
Inhoud slibvang	: 200 liter
Inhoud vet-opslag	: 178 liter
Rendement	: 22 mg / ltr volgens TUV
Materiaal	: duurzaam en hoogwaardig 1 ^{ste} klas HDPE
Inwendig v.v.	: duurzaam KOMO gecertificeerd PE
Uitlaatzijde	: LGA beproefde automatische vlotterafsluiter
Deksel	: 1 stuks telescopisch PE/PP deksel verkeersklasse A.15 kN
Onderhoudsschachten	: 1 stuks
Diameter aansluiting in/uit	: 110 mm
Inbouwdiepte	: T1 = 505-900 mm, T2 = 580-975 mm
Hoogte uitwendig	: 1450 mm
Diameter uitwendig	: 1150 mm
Gewicht	: 185 kg
Optioneel	: flexibele rubber aansluitstukken : deksel verkeersklasse B. 125 kN : opzetstukken of XL uitvoering : olie-alarm signalering (max. olielaagdikte) : controleput van HDPE

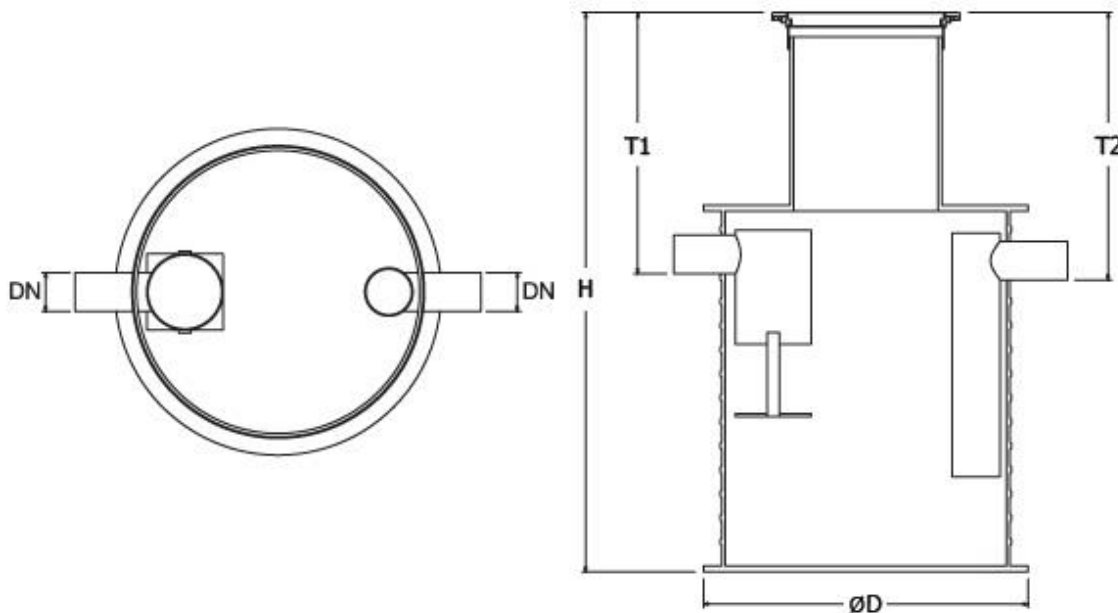

Controleput

Materiaal	: hoogwaardig kunststof HDPE
Deksel	: 1 gietijzeren deksel
Verkeersklasse	: A. 15 kN (geen verkeer)
Diameter aansluiting in/uit	: 110 mm (op gelijke hoogte)
Hoogte minimaal	: 1000 mm
Diameter schacht	: 250 mm
Gewicht	: ca. 50 kg
Optioneel	: op aanvraag leverbaar met verval : deksel verkeersklasse B. 125 kN

[bekijk online](#)

