## 25 liter per seconde olie benzine afscheider (coalescentiefilter) B125 (316202)

De afscheider is voorzien van een geïntegreerde slibvangput en is ontworpen, getest en gefabriceerd volgens de laatste Europese normering NEN-EN 858 & DIN 1999-100 en is voorzien van een CE-markering en een EG-prestatieverklaring (DOP). De afscheider is getest, beoordeeld en goedgekeurd op werking en functionaliteit bij het geaccrediteerd keuringsinstituut LGA TÜV Rheinland te Würzburg.

| | |
|---|---|
| Capaciteit | : 25 liter/seconde volgens NEN-EN 858 (Euronorm) |
| Inhoud slibvang | : 4000 liter |
| Inhoud olie-opslag | : 1014 liter |
| Rendement | : < 5 mg / ltr volgens TUV |
| **Coalescentiefilter** | **: uitneembaar polyesterfilter** |
| Materiaal | : hoogwaardig gewapend beton C60/75 |
| Milieuklasse | : XA3, omgevingsklasse EA3 |
| Betonelement | : monolithisch gestort volg. NEN-EN 206-1 |
| Inwendig v.v. | : hoogwaardige 2-componenten oliebestendige epoxycoating en automatische vlotterafsluiting |
| Inbouwdelen | : KOMO gecertificeerd PE |
| Deksel | : 2 stuks putrand deksel verkeersklasse B125 |
| Diameter mangat | : 610 mm |
| Onderhoudsschachten | : 2 stuks |
| Diameter aansluiting in/uit (DN) | : 250 mm |
| Inbouwdiepte | : T1 = 730 mm, T2 = 755 mm |
| Hoogte uitwendig | : 2925 mm |
| Diameter uitwendig | : 2240 mm |
| Gewicht | : 8.348 kg |
| Optioneel | : flexibele koppelingen EPDM 225-250 mm (2 per afscheider) |
| | : deksel verkeersklasse D400 |
| | : betonnen opzetring ( vergroting inbouwdiepte ) H = 100 mm |
| | : PVC terugslagklep met vergrendeling 200 mm |
| | : olie-alarm signalering (max. olielaagdikte) |

Wij adviseren u vooraf een capaciteitsberekening ter goedkeuring voor te leggen aan de bevoegde overheidsinstantie

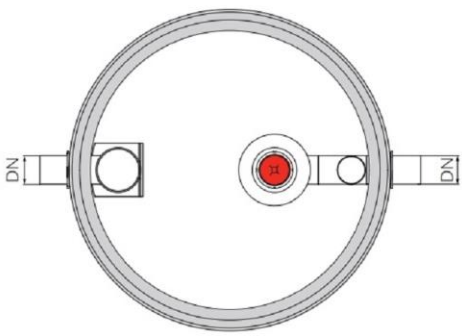


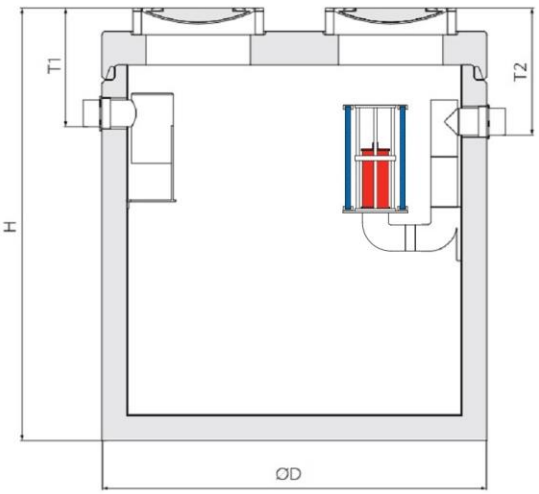

## Controleput 315-250
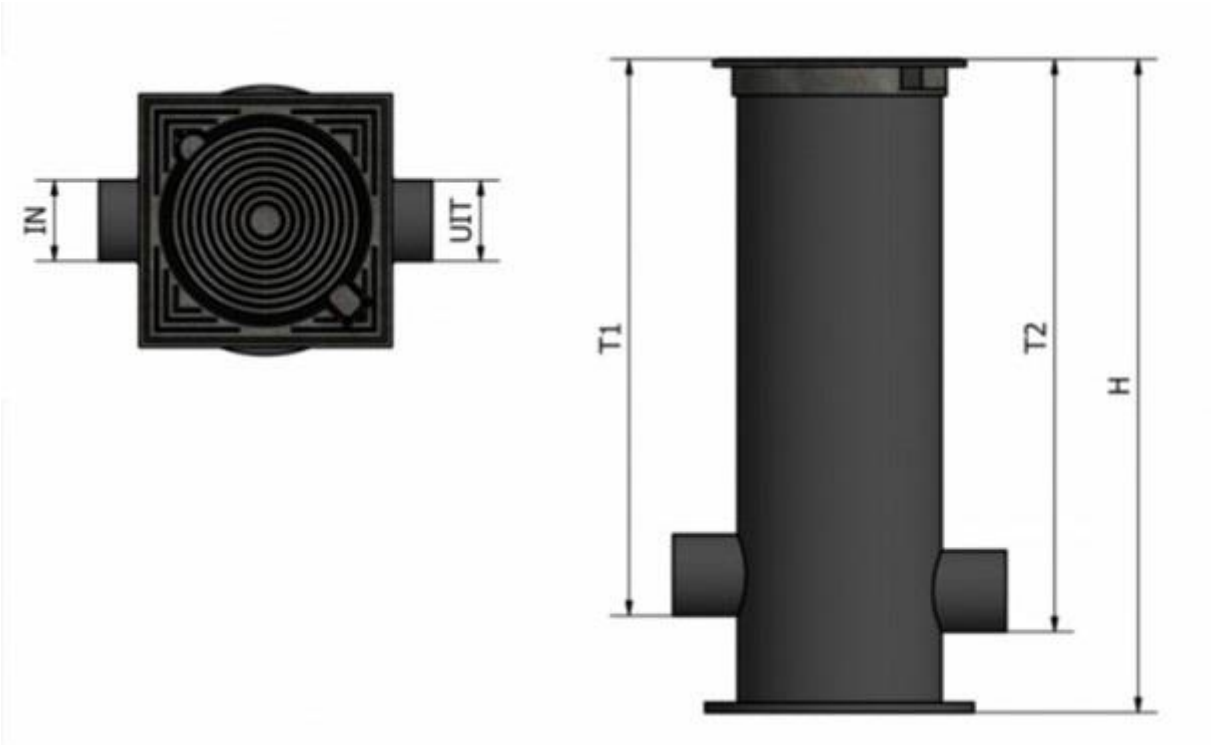
| | |
|---|---|
| Materiaal | : hoogwaardig kunststof HDPE |
| Deksel | : 1 gietijzeren deksel |
| Verkeersklasse | : A15 (geen verkeer) |
| Diameter aansluiting in/uit | : 250 mm |
| Inbouwdiepte aansluitingen | : T1=850 mm, T2=900 mm |
| Hoogte minimaal | : 1000 mm |
| Diameter schacht | : 315 mm |
| Gewicht | : ca. 45 kg |
| Optioneel | : aansluitingen op aanvraag leverbaar op gelijke hoogte |
| | : deksel verkeersklasse B125, C250 of D400 |